

CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVOLGIBILE **ARIALUCE® 50**
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**



Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA

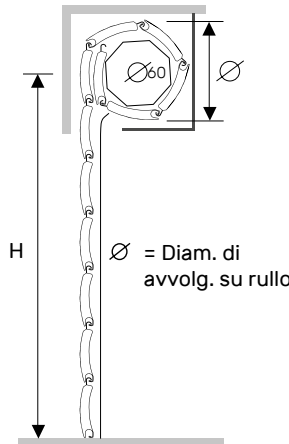


STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

ARIALUCE® è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 5,0 Kg
c.ca 6,0 Kg (HD)
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- **BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
20
- **LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

Diametro di arrotolamento



Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro







1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm




PROFILO





GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

 in allum. A27 25,5 x 30 mm GUIAL..27M	 in allum. A31 24 x 31 mm GUIAL..31M	 in allum. A32 41 x 31,5 mm GUIAL..32M	 in allum. A33 75 x 40,5 mm GUIAL..33M	 in allum. A34 25,5 x 30 mm GUIAL..34M	 in allum. A40 25,5 x 40 mm GUIAL..40M
---	---	---	---	---	---




GUIDE COMPATIBILI
PER SOSTITUZIONE

 In allum. A16 16 x 28 mm GUIAL..16M	 In allum. A28 17 x 28 mm GUIAL..28M	 In allum. A30 19,5 x 30 mm GUIAL..30M
---	---	---



GUIDE COMPATIBILI PER
CASSONETTI IN ALLUMINIO

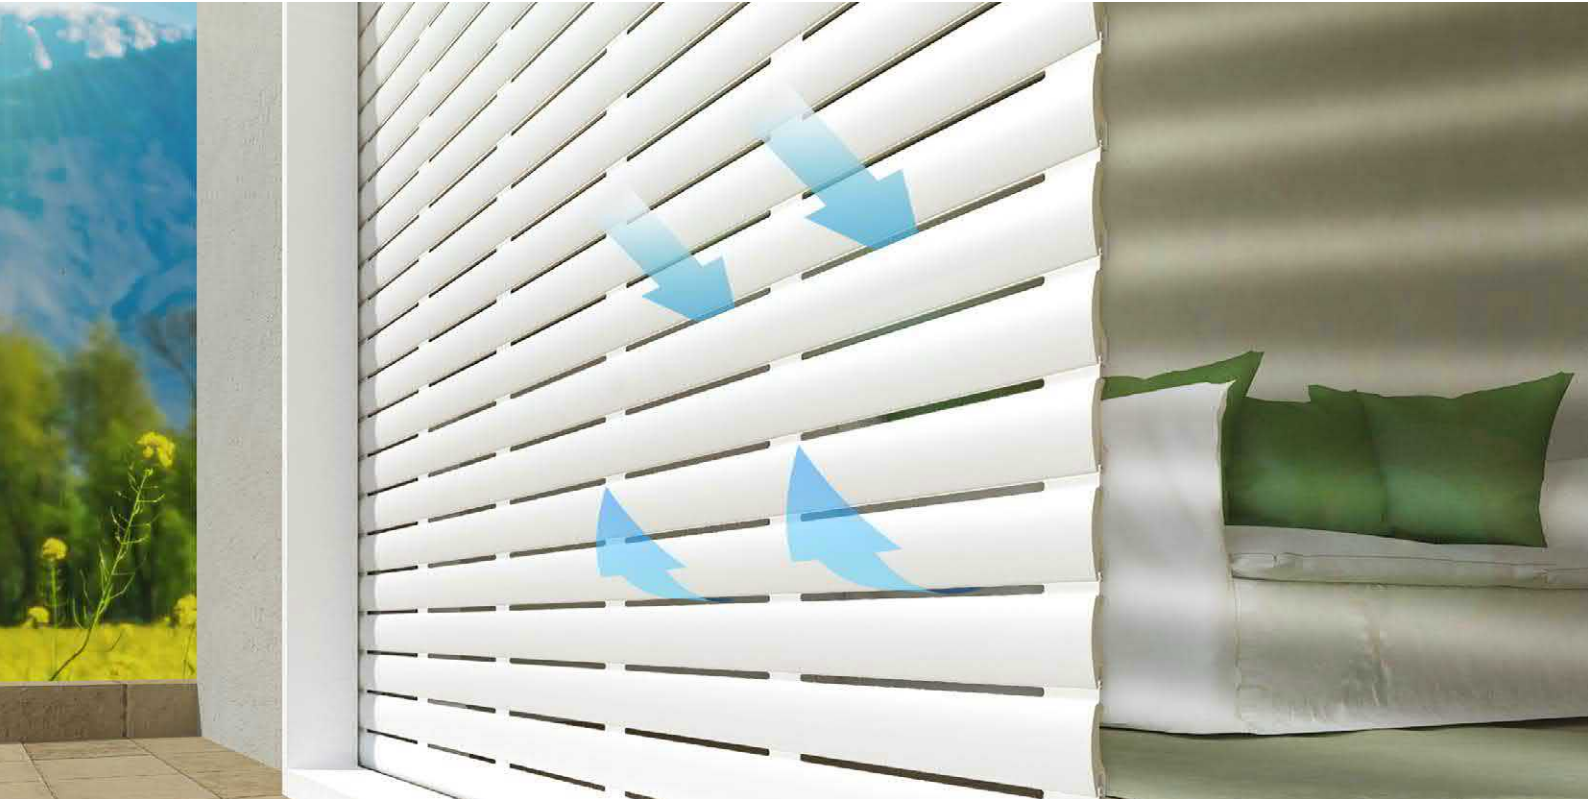
 In allum. A75 27 x 75 mm GUIAL..75M	 In allum. A80 28 x 80 mm GUIAL..80M
---	---

TERMINALI COMPATIBILI

 In gomma 10 x 10 mm TERPVCAL	 in allum. 9 x 55 55 mm TERAL..09M	 in allum. 9 x 55 ad attacco contrario 55 mm TERALI..09M
--	---	---

CATENACCIOLI

 Caten. intermedio di sicurezza per stecca 150 mm CATSTE000M	 Catenacciolo per terminale 150 mm CATTER000
---	---



VISTA
ESTERNA



VISTA
INTERNA



ARIALUCE[®]

LA PRIMA TAPPARELLA
CHE DÀ SPAZIO AD ARIA E LUCE