


CARATTERISTICHE TECNICHE

AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO  
MODELLO **ELIOSCREEN 50**



PVC RINFORZATO

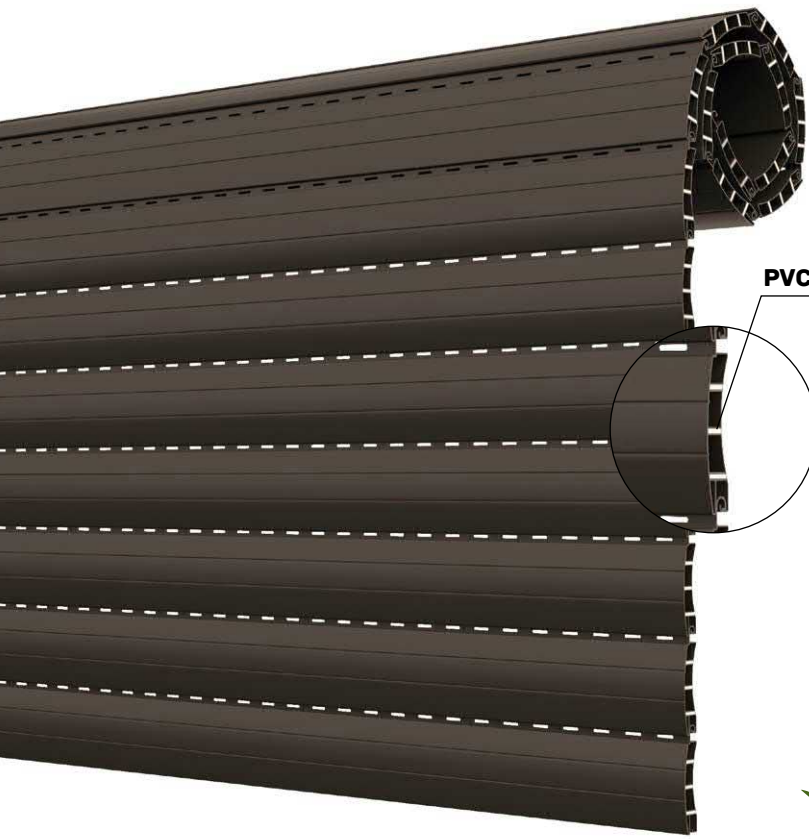


BLOCCAGGIO STECCA



L'avvolgibile in PVC rinforzato SOLE 5 (peso specifico standard di circa kg 5,000/mq) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete, con intersezioni di irrigidimento interni e rinforzi in resina) che misurano 13 mm di base e 55 mm di altezza. Il profilo è dotato di fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche.


Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo acquisisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Per un corretto funzionamento (evitare i problemi di inarcamento), corredare **SEMPRE** la tapparella con il **TERMINALE IN ALLUMINIO** o **TERMINALE IN FERRO**.

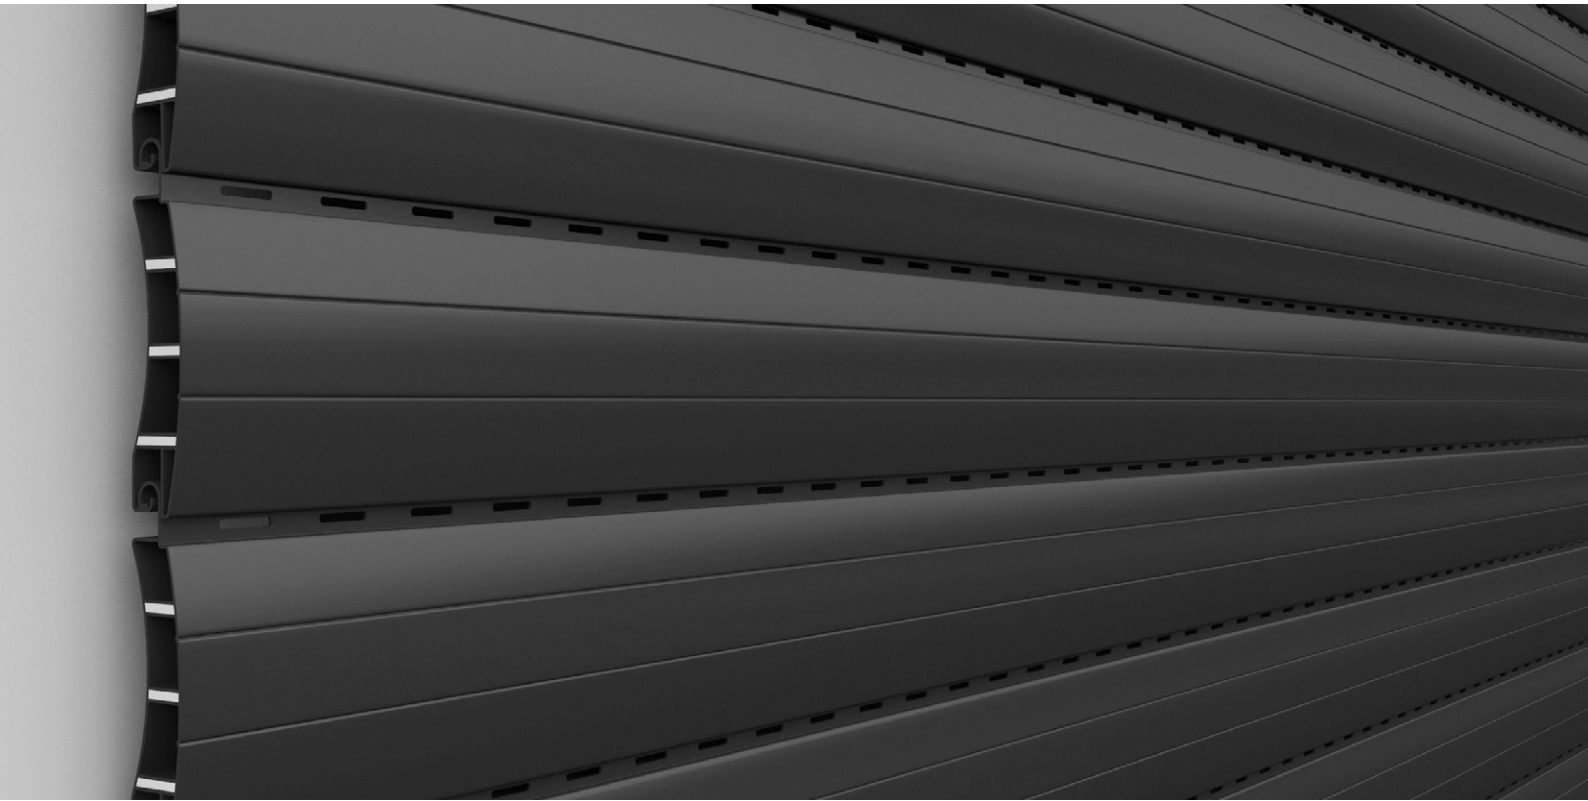

- In caso di forte esposizione al sole, durante il periodo più caldo della giornata, la tapparella potrebbe flettere anche 2-3 cm in funzione della larghezza e, successivamente, ritornare alla forma iniziale quando le temperature si abbassano.
- Si consiglia l'applicazione del terminale in alluminio se vi è uno spazio ridotto tra l'avvolgibile e la veletta.
- La resina contribuisce ad evitare la deformazione delle stecche (nelle tolleranze) in orizzontale. Nel caso in cui l'avvolgibile resta ermeticamente chiuso, in situazioni di alte temperature, il peso della tapparella può provocare l'inarcamento della parte inferiore della stessa.
- Per il corretto funzionamento delle tapparelle, si prega di osservare scrupolosamente le condizioni di CORRETTO UTILIZZO E STIVAGGIO alla p. 87

Diametro di arrotolamento

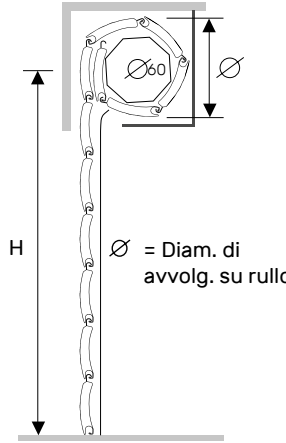

Su rullo ø 60 mm  
altezza -> diametro

|             |
|-------------|
| 1000 -> 150 |
| 1200 -> 165 |
| 1300 -> 170 |
| 1400 -> 170 |
| 1500 -> 175 |
| 1600 -> 180 |
| 1700 -> 185 |
| 1800 -> 190 |
| 1900 -> 190 |
| 2000 -> 200 |
| 2200 -> 215 |
| 2400 -> 220 |
| 2600 -> 235 |
| 2800 -> 240 |
| 3000 -> 250 |
| 3300 -> 250 |

misure in mm

PROFILO



GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

|                                           |                                                     |                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           |                                                     |                                                   |                                                     |                                                     |                                                     |
| <b>in ferro</b><br>19 x 22 mm<br>GUIFERSM | <b>in allum. A27</b><br>25,5 x 30 mm<br>GUIAL...27M | <b>in allum. A31</b><br>24 x 31 mm<br>GUIAL...31M | <b>in allum. A32</b><br>41 x 31,5 mm<br>GUIAL...32M | <b>in allum. A33</b><br>75 x 40,5 mm<br>GUIAL...33M | <b>in allum. A34</b><br>25,5 x 30 mm<br>GUIAL...34M |

GUIDE COMPATIBILI  
PER SOSTITUZIONE

|                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                   |                                                     |
| <b>In allum. A28</b><br>17 x 28 mm<br>GUIAL...28M | <b>In allum. A30</b><br>19,5 x 30 mm<br>GUIAL...30M |

GUIDE COMPATIBILI PER  
CASSONETTI IN ALLUMINIO

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                   |                                                   |
| <b>In allum. A75</b><br>27 x 75 mm<br>GUIAL...75M | <b>In allum. A80</b><br>28 x 80 mm<br>GUIAL...80M |

TERMINALI COMPATIBILI

|                                            |                                                    |                                           |                                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                            |                                                    |                                           |                                                   |
| <b>In ferro</b><br>11 x 19 mm<br>TERFERZIN | <b>in PVC Super</b><br>13,2 x 20,5 mm<br>TERPVCPLA | <b>In gomma</b><br>10 x 10 mm<br>TERPVCPU | <b>In alluminio 14x55</b><br>55 mm<br>TERAL...14M |

CATENACCIOLI

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
|                                                          |
| <b>Catenacciolo per terminale</b><br>150 mm<br>CATTER000 |